


TECIDOS ACRÍLICOS LISTRADOS

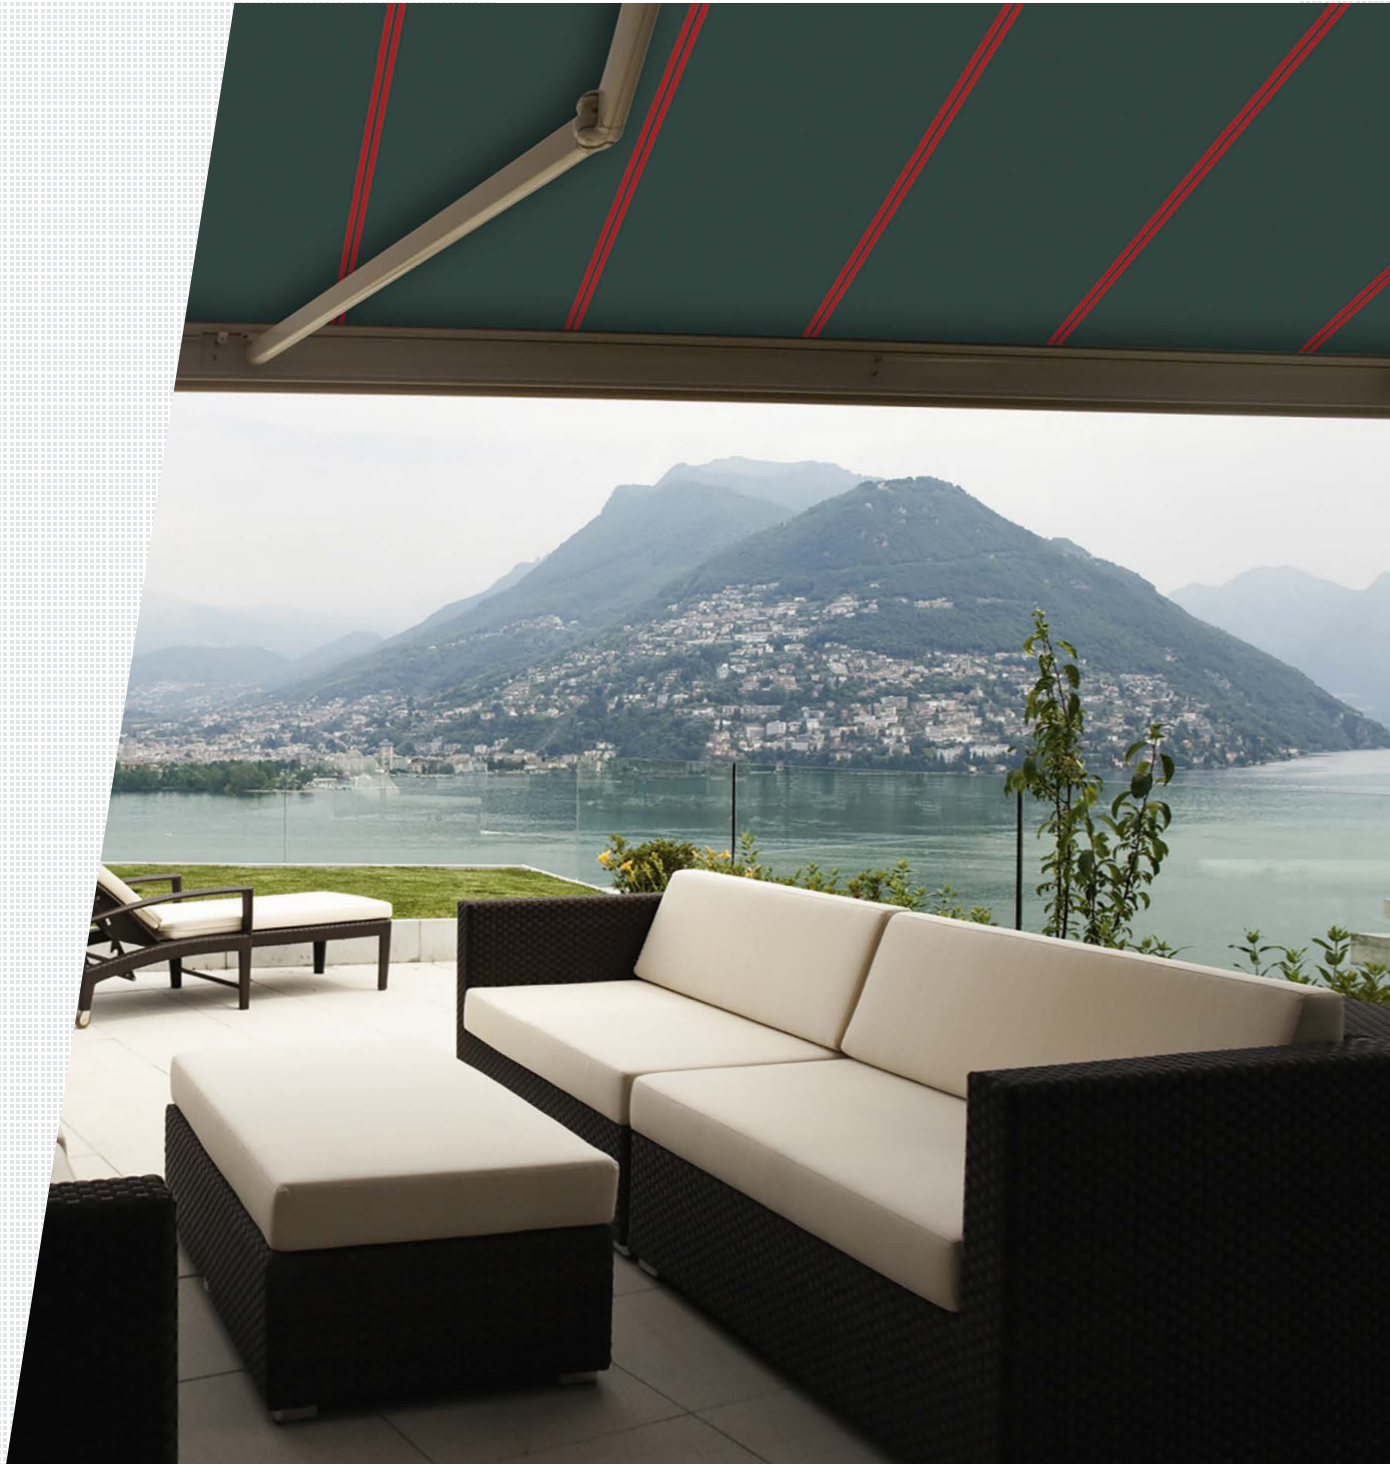

LAVISI
SUN PROTECTION


www.lavisi.com.br


FICHA TÉCNICA - Coleção 264

Características Técnicas	Dados (Padrão)	Método
Composição	100% acrílico	-
Peso	0,290 kg/m ²	-
Acabamento	Fluorcarbono	-
Resistência à tração Urdidura	145 kg / 5 cm	UNE EN ISO 13934-1
Resistência à tração Trama	80 kg / 5 cm	UNE EN ISO 13934-1
Resistência à água	≥5	-
Repelência ao óleo	≥5	-
Largura	1,20 m	-


CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

 HIDROREPELENTE

 ANTI-BACTÉRIA

 ECOLOGICAMENTE CORRETO
(não utiliza água no processo de tingimento da fibra)

 CONFORTO TÉRMICO

 RESISTÊNCIA À LUZ E À INTERPÉRIES

 RESISTÊNCIA MECÂNICA

 FÁCIL MANUSEIO

 GARANTIA DE 3 ANOS *

* A garantia refere-se apenas aos tecidos. O prazo de garantia conta a partir da data de fabricação.



INSTRUÇÕES DE USO

1. Utilizar “Aspirador de Pó” para remover a sujeira superficial.
2. Molhar com água em temperatura ambiente e deixar escorrer.
3. Não utilizar “água com pressão”.
4. Utilizar sabão líquido neutro com escova de cerdas macias e fazer bastante espuma. Molhar novamente e deixar escorrer até que a espuma seja removida
5. Não utilizar qualquer tipo de produto ou detergente químico.
6. Sendo necessário enrolar o toldo molhado, por medida de de segurança abra na primeira oportunidade e deixe secar.
7. Não permita que a água que escorrer de telhados caia diretamente sobre o tecido. No local deve haver calha de escoamento.
8. Sempre remova pequenos corpos que pararem no tecido, como por exemplo, folhas de árvores.

Para informações técnicas mais detalhadas, consulte o vendedor.